

Artikelnummer: 100130

EiTherm

Z.-Nr.: 43362/2

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: PF1750




Genauer: --

Inhalt: 1727 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 188 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 3 / 4.5 bar
Oberfläche aussen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 3/3
Anschlusslänge: 160 mm
Kippmass: 2107 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
HeatBlocker 160 mm, 22 kg/m³
PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
Warmhalteverlust: 125.36 W (±B)
AussenØ Isolierung: 1422.4 mm
Gewicht Isolierung: 42 kg

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	160	315	Muffe 2" mit Bogenrohr
2	2	160	315	Muffe 2"
3	1	160	315	Muffe 2" mit Bogenrohr
4	1	160	45	Muffe 2" mit Bogenrohr
5	2	160	45	Muffe 2"
6	1	160	45	Muffe 2" mit Bogenrohr
7	5	160	22.5	Muffe 1/2"
8	1	25	0	Muffe 1"
9	1	160	22.5	Muffe 1" mit Bogenrohr Entleerung

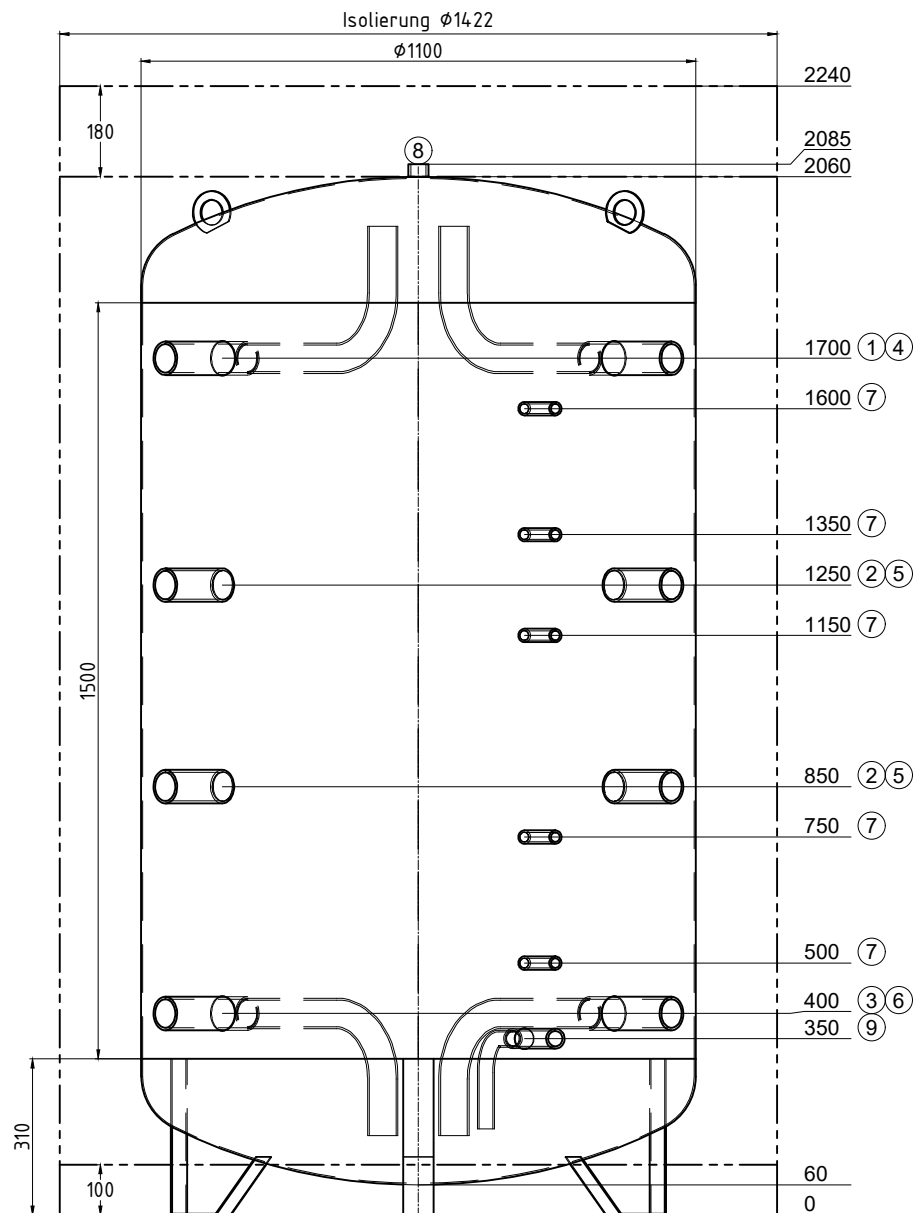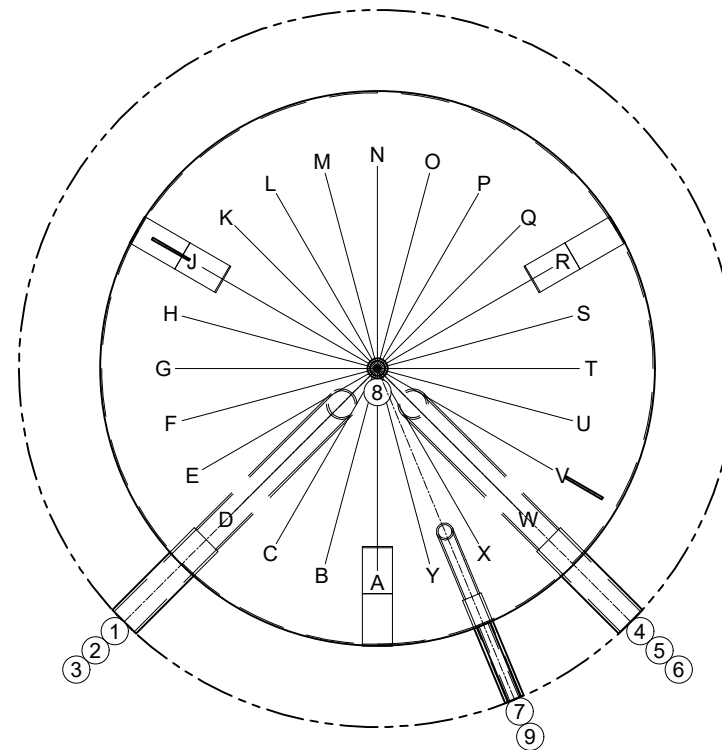

Erdungsanschluss Bohrung 9,1mm Fuss Achse A

Ersteller/Datum: tum / 10.10.2022