

Artikelnummer: 300018

EiTherm

Z.-Nr.: 34587/4

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: WPX 1 2000

Genauer: --

Inhalt: 2083 Liter

Material: V4A

Gewicht: 463 kg

Betriebstemperatur: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Oberfläche aussen: passiviert

Oberfläche innen: passiviert

Anschlusslänge: 160 mm

Kippmass: 2278 mm

SVGW-Nr.: 1511-6440

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4
Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:

Material: 1.4571

Betriebstemp.: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Ø1050/900, 12 m²

Isolierung:


HeatBlocker 160 mm, 22 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau


Wärmehalteverlust: 160.6 W (±)

AussenØ Isolierung: 1522.4 mm

Gewicht Isolierung: 44.5 kg

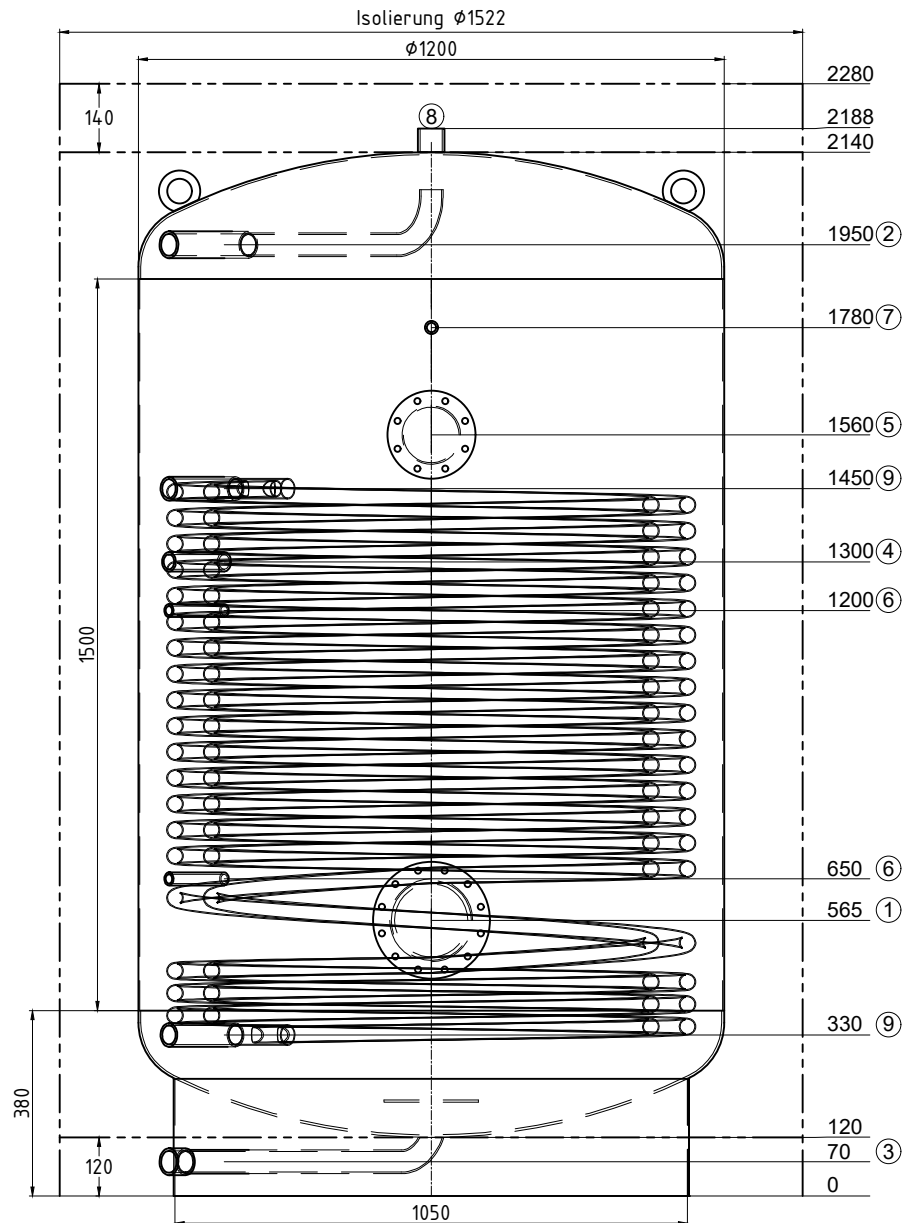

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	130	0	Handloch NW170/240 PN6
2	1	160	315	Muffe 1 1/2" mit Bogenrohr WW
3	1	160	315	Muffe 1 1/2" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW
4	1	160	315	Muffe 1" Zirkulation
5	1	130	0	Handloch NW120/180 PN6
6	2	160	315	Muffe 1/2" Fühler
7	1	160	0	Muffe 1/2" Thermometer
8	1	48	0	Muffe 1 1/2" Entlüftung
9	2	160	315	Muffe 5/4" GWT 1" Ø1050/900, 12 m²

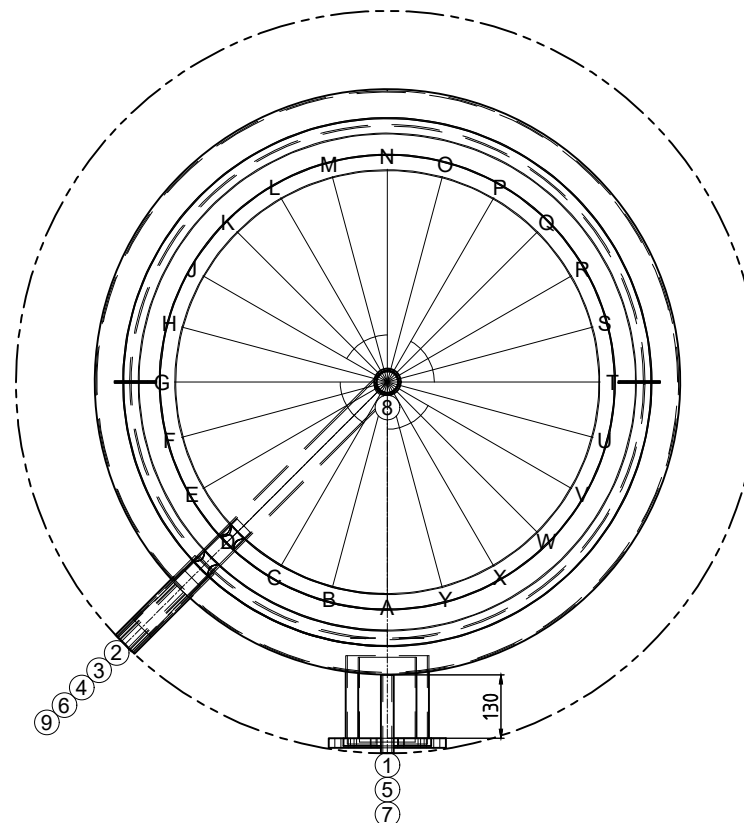

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: MOD / 31.01.2022