

Artikelnummer: 300016

EiTherm.

Z.-Nr.: 34585/4

Kom.:

-aus Abruf-

Auftragsnr.: -aus Abruf-

Stückzahl: -aus Abruf-

Bezeichn: WPX 2 1500

Genauer: --

Inhalt: 1374 Liter

Material: V4A

Gewicht: 431 kg

Betriebstemperatur: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Oberfläche aussen: passiviert

Oberfläche innen: passiviert

Anschlusslänge: 160 mm

Kippmass: 2166 mm

SVGW-Nr.: 1511-6440

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4
Abs. 3.

Glattrohrwärmetauscher:

Material: 1.4571

Betriebstemp.: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

(1) Ø850/750, 4.2 m²

(2) Ø850/700/550, 10 m²




Isolierung:

HeatBlocker 160 mm, 22 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

Warmhalteverlust: 127.9 W (±C)

AussenØ Isolierung: 1322.4 mm

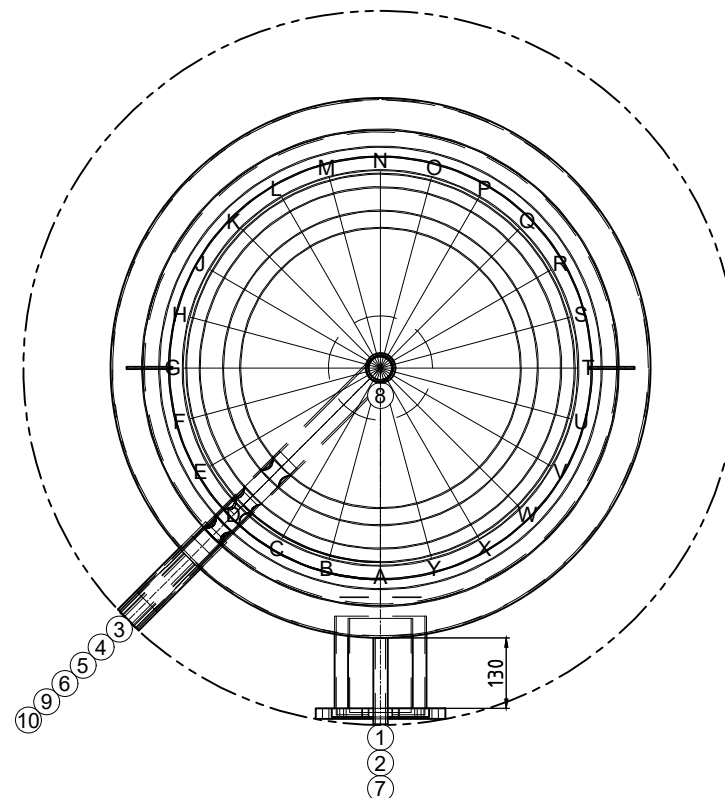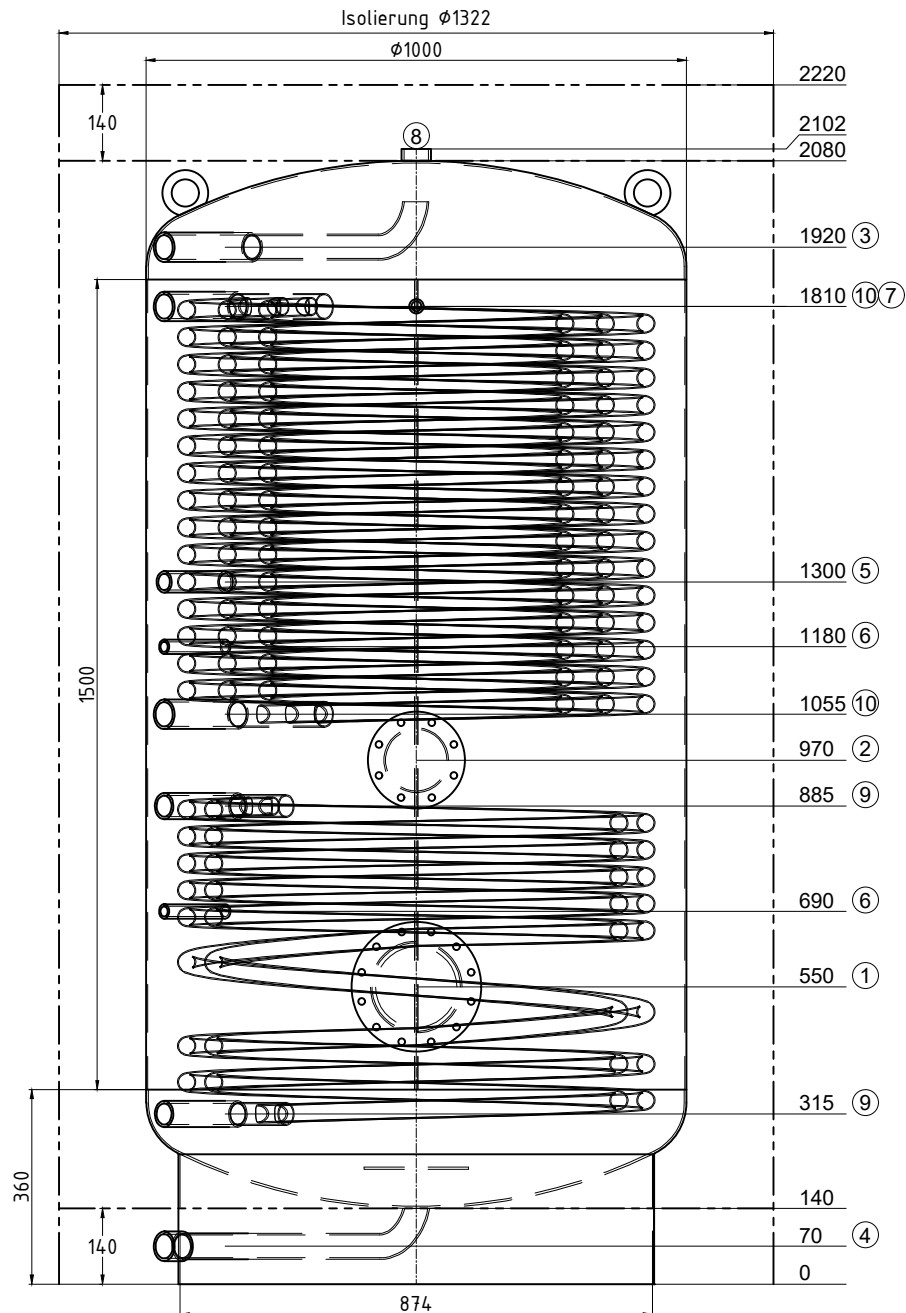

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: MOD / 11.01.2022