



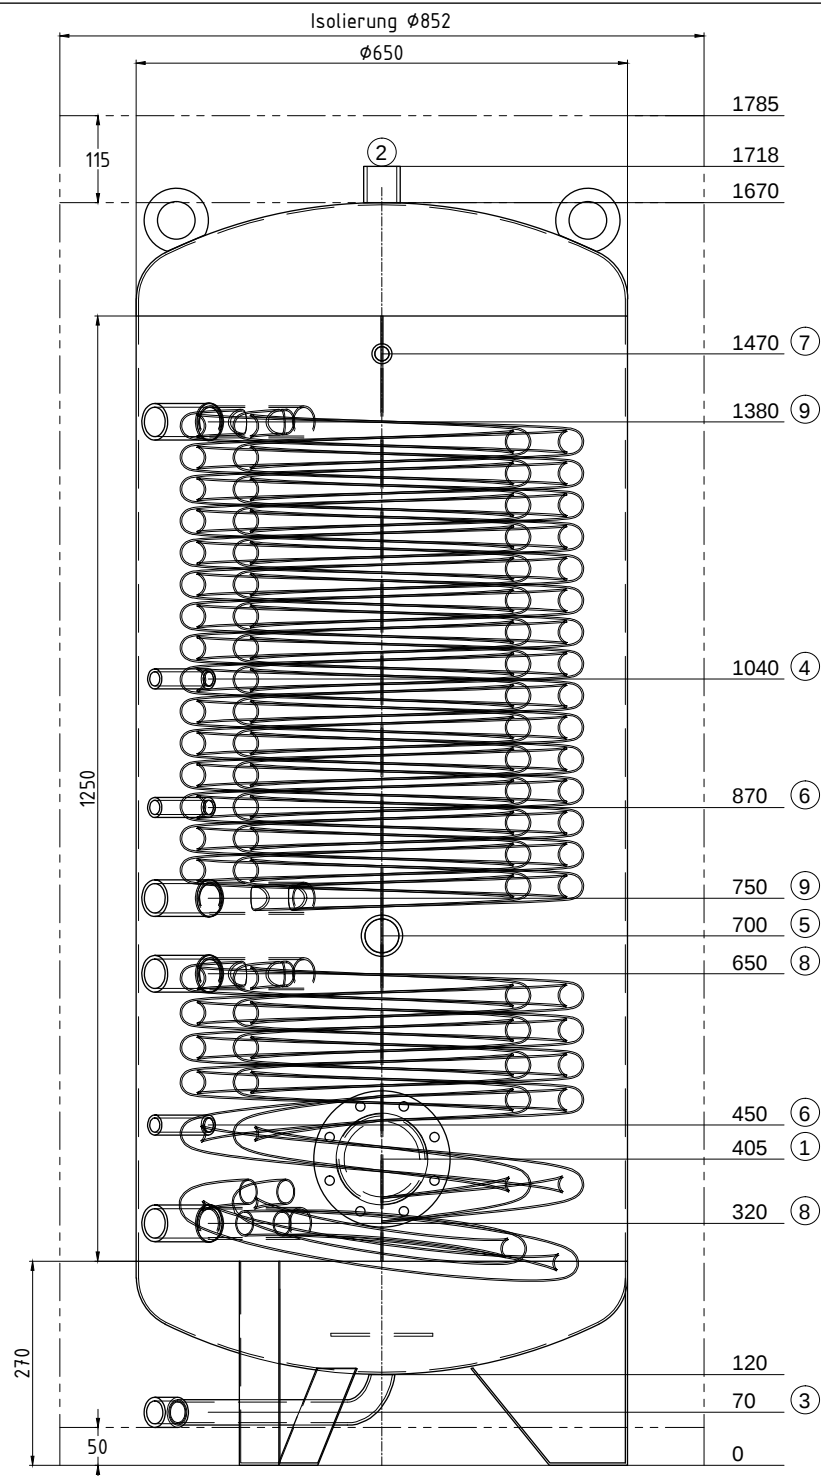

Pos.	Stk.	L	Bezeichnung
1	1	50	Mannloch NW120/180 PN6
2	1	48	Muffe 5/4" WW
3	1	100	Muffe 1" an Bogenrohr unten mit Prallblech KW
4	1	100	Muffe 1/2" Zirkulation
5	1	100	Muffe 1 1/2"
6	2	100	Muffe 1/2" Fühler
7	1	100	Muffe 1/2" Thermometer
8	2	100	Muffe 5/4" GWT 1" Ø500/360, 1.9 m²
9	2	100	Muffe 5/4" GWT 1" Ø500/360, 4.2 m²

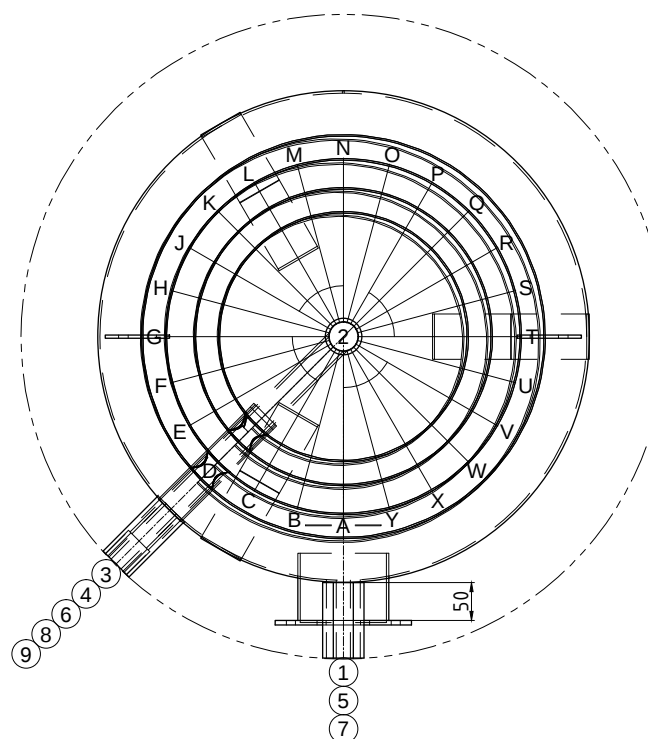

Artikelnummer: 300006

EiTherm

Z.-Nr.: 34924/8

Kom.:

--

Auftragsnr.: --

Stückzahl: --

Bezeichn: WPX 2 500

Genauer: --

Inhalt: 477 Liter

Material: V4A

Gewicht: 183 kg

Betriebstemperatur: bis 95°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

Oberfläche aussen: passiviert

Oberfläche innen: passiviert

Anschlusslänge: 100 mm

Kippmass: 1728 mm

SVGW-Nr.: 1511-6440

Glattrohrwärmetauscher:

Material: 1.4571

Betriebstemp.: bis 95°C Betriebs/

Prüfüberdruck: 6 / 12 bar

(1) Ø500/360, 1.9 m²

(2) Ø500/360, 4.2 m²

Isolierung:

HeatBlocker 100 mm, 22 kg/m³

PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau

Warmhalteverlust: 79.3 W

AussenØ Isolierung: 852.4 mm

Gewicht Isolierung: 11.7 kg

Erdungsanschluss Bohrung 9,1 mm

Ersteller/Datum: tum / 02.08.2019